



CAE解析用 ゴム材料データ販売

適切な材料物性値を使うことで
実測と解析結果はほぼ一致します！

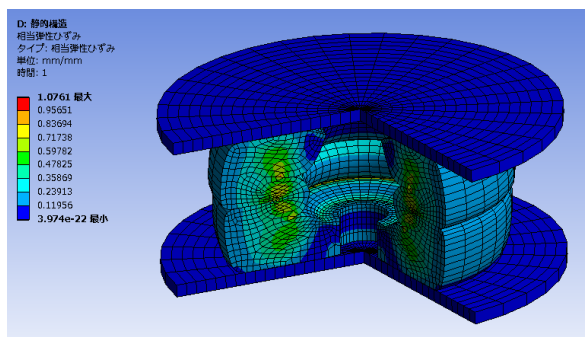

提灯型クッション

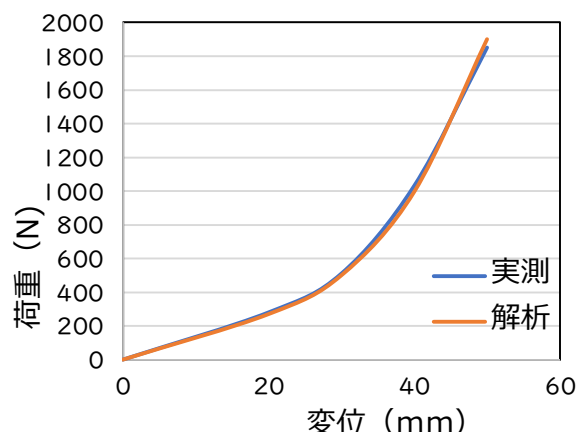

■ 提供可能なゴム材料

材料名	材料名 (英語)	硬度
天然ゴム	NR	35-80Hs
スチレングム	SBR	35-80Hs
ニトリルゴム	NBR	35-80Hs
クロロプレンゴム	CR	48-75Hs
エチレン・プロピレンゴム	EP, EPDM	50-80Hs
フッ素ゴム	FKM, FFKM	55-80Hs
シリコンゴム	SI	35-60Hs

※上記以外のゴム材料及び硬度もご提供可能です。ご相談ください。

1 材料データにつき **50,000円** (税抜)

※3材料以上の購入で20%割引となります

■ データサンプル例 【Mooney 3次係数】

N/mm²

せん断 弾性率	C10	C01	C11	C20	C30
9.500	1.11111E+00	2.22222E-01	-3.33333E-01	-4.44444E-02	5.55555E+00